

### СЕРТИФИКАТ

Дата отгрузки:

Станция назначения:

Грузополучатель:

Станция отправления:

Отправитель:

№ транспортного средства:

Наименование изделия:

Обозначение изделия:

Код изделия:


Масса изделия, кг:

Размер партии, кол-во  кг.   
КОМ-ТОВ  шт.

**Гарантии:** предприятие гарантирует соответствие люков смотровых колодцев требованиям ГОСТ 3634-89 при соблюдении условий транспортировки и хранения установленных данным ГОСТом. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки предприятием-изготовителем.

**Основные технические характеристики:** нагрузка номинальная - 30 кН, полное открытие люка, не менее - 550 мм, глубина установки крышки в корпусе, не менее - 35 мм, рекомендуемое место установки - на смотровые колодцы в зоне зеленых насаждений и пешеходных зонах, условия хранения люков — по группе Ж 1 ГОСТ 15150.

Графическое изображение изделия:

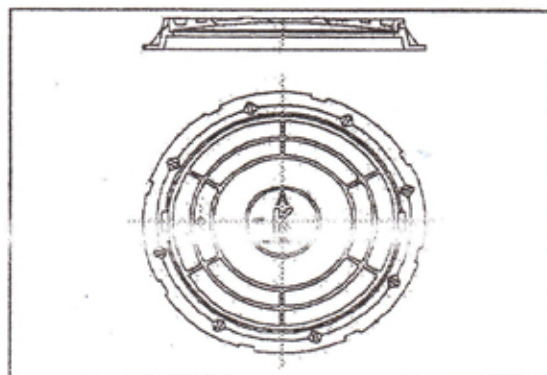

Заведующий СГП:

Контролер ОТК (дата приемки и штамп):

Учетчик: